

POMPES DE CHANTIER SÉRIE HS


La série HS est une gamme de pompes de chantier monophasées avec agitateur.

Atouts


- ◆ Légère et compacte
- ◆ Munie d'un agitateur et d'une crépine pyramidale qui permet le pompage d'effluents chargés jusqu'à 7 mm
- ◆ Version HSR assèchement jusqu'à 3 mm
- ◆ Refoulement latéral limitant l'usure
- ◆ Disponible en version Marche / Arrêt par interrupteur à flotteur

Application

Drainage des eaux chargées en particules.

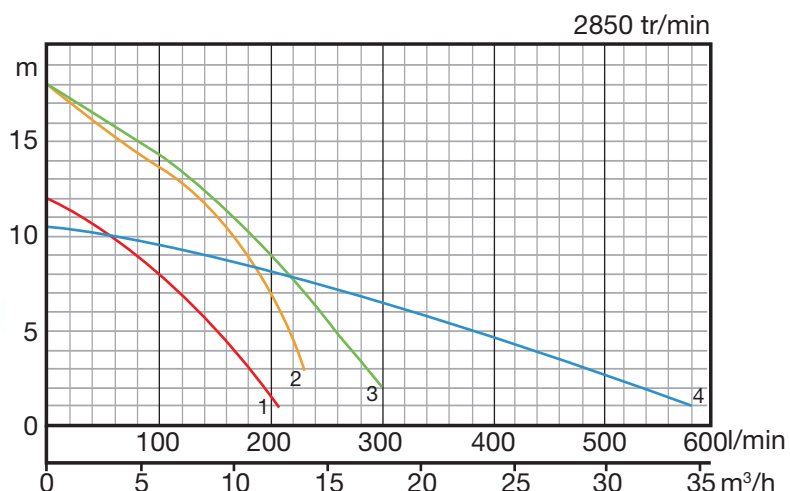

Modèles	NOUVEAUTÉ			NOUVEAUTÉ			NOUVEAUTÉ
	HS2-4S	HSA2-4S	HSR2-4S	HS2-75S	HSA2-75S	HS3-75S	HS3-75SL
Débit maxi (m³/h)	12	12	12	14	14	18	34,8
Pression maxi (m)	12	12	12	18	18	18	10,8
Puissance (kW)	0,40	0,40	0,40	0,75	0,75	0,75	0,75
Intensité nominale (A)	2,6	2,6	2,6	4,8	4,8	4,8	4,8
Ø Refoulement (mm)	50	50	50	50	50	75	75
Granulométrie (mm)	7	7	7	7	7	7	7
Interrupteur à flotteur	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non
Longueur câble (m)	10	10	10	10	10	10	10
Poids (kg)	11,3	12	11,3	19	19	19,6	19,6
Sortie (Filetée (F) / Cannelée (C))	F+C	F+C	F+C	F+C	F+C	F+C	F+C
Courbe	● 1	● 1	● 1	● 2	● 2	● 3	● 4
Prix unitaire € (HT)	505	590	585	755	840	755	755
Prix kit de pompage € (HT)	765	850	845	1015	1100	1015	1015
Disponibilité	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible

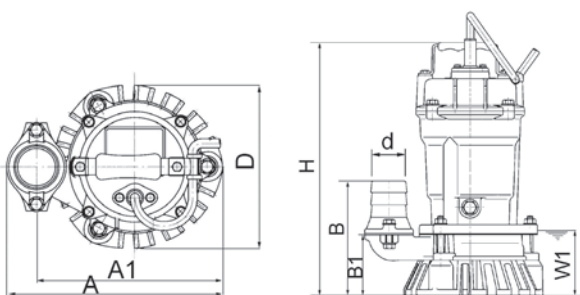

Modèles	HS2.4S*	HS2.75S*	HS3.75S	HS3.75SL
d	50	50	80	80
A	240	285	285	317
A1	207	233	233	233
B	158	217	217	
B1	84	109	109	141
D	184	184	184	184
H	358	424	424	454
W1	90	90	90	120

Dimensions en mm
* Dimensions identiques pour les modèles HSA

POMPES DE CHANTIER SÉRIE HSD

La HSD est une pompe de chantier monophasée avec agitateur pour applications difficiles.

Atouts

- ◆ Légère et compacte
- ◆ Munie d'un agitateur en fonte au chrome qui permet le pompage d'effluents chargés jusqu'à 10 mm
- ◆ Refoulement latéral limitant l'usure
- ◆ Disponible en version Marche / Arrêt par interrupteur à flotteur

Application


Drainage des eaux chargées en particules jusqu'à 15% et des boues.





HSD



HSDA

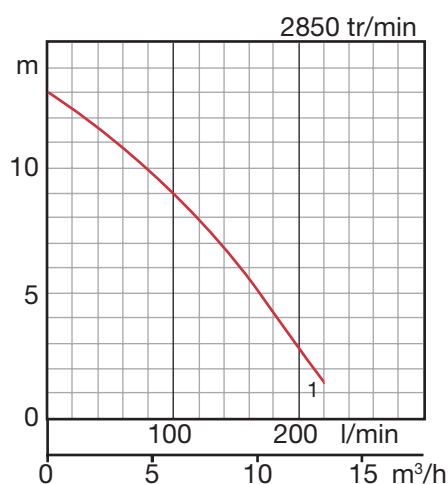

Modèle	NOUVEAUTÉ	
	HSD2-55S	HSDA2-55S
Débit maxi (m³/h)	13	13
Pression maxi (m)	13,2	13,2
Puissance (kW)	0,55	0,55
Intensité nominale (A)	3,4	3,4
Ø Refoulement (mm)	50	50
Granulométrie (mm)	10	10
Interrupteur à flotteur	Non	Oui
Longueur câble (m)	10	10
Poids (kg)	14	14
Sortie (Filetée (F) / Cannelée (C))	F+C	F+C
Courbe	● 1	● 1
Prix unitaire € (HT)	1175	1380
Prix kit de pompage € (HT)	1435	1640
Disponibilité	Disponible	Disponible



Modèle	HSD2-55S*
d	50
A	241
A1	200
B	171
B1	97
D	186
H	421
W1	105

Dimensions en mm
* Dimensions identiques pour le modèle HSDA